

Allwetterfußmatten

Die Allwetterfußmatten sind passgenau auf die jeweiligen Bodenmaße Ihres Audi Modells angepasst.

Die Allwetterfußmatten schützen den Fahrzeuginnenraum vor Nässe und grober Verschmutzung. Bei Bedarf lassen sich diese leicht reinigen. Durch das verwendete Material können die Allwetterfußmatten bei fachgerechter Entsorgung, recycelt werden. Die Information zur Materialzusammensetzung befindet sich auf der Rückseite der Allwetterfußmatte und auf den Befestigungselementen.

Sowohl die vorderen als auch die hinteren Allwetterfußmatten haben auf der Unterseite rutschhemmende Noppen. Die vorderen Allwetterfußmatten müssen immer zusätzlich über Befestigungspunkte mit dem Fahrzeugboden verbunden werden. Bei den hinteren Allwetterfußmatten ist das je nach Modellvariante ebenfalls notwendig.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Passgenau für den jeweiligen Fußraum Ihres Audi Modells
- Die vorderen Allwetterfußmatten sind mit einem farbigen Logo versehen
- Schutz des Fahrzeuginnenraums vor Schmutz und Nässe
- Rutschhemmende Unterseite
- Das Grundmaterial der Allwetterfußmatten ist der Kunststoff TPE. Dieser kann recycelt werden.
- Gewohnte Audi Qualität: Für Ihre Sicherheit müssen die Fußmatten viele Prüfungen erfolgreich bestehen wie den Verschleißtest, Geruch, Emission, Klimawechseltest und noch viele mehr.

Bei Verwendung der Fußmatten ist folgendes zu beachten:


! WARNUNG

- Vor dem Befestigen der Allwetterfußmatten immer erst die standardmäßig ausgelegten Fußmatten aus dem Fahrzeug entfernen.




! WARNUNG

- Nie zwei Fußmatten übereinander legen!
- Die Allwetterfußmatten dürfen niemals über den Pedalen liegen.

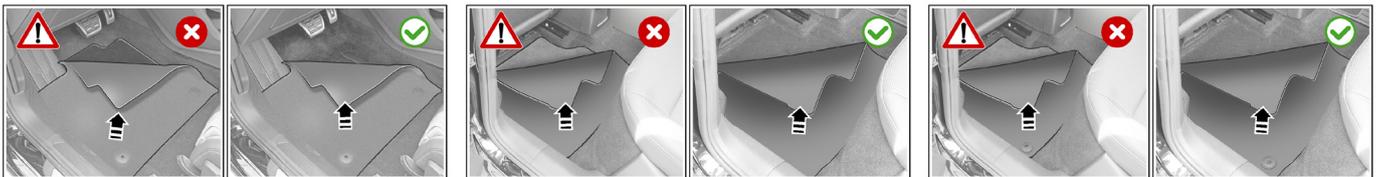

! WARNUNG

- Die vorderen Allwetterfußmatten müssen immer sicher am Fahrzeugboden über die Befestigungselemente fixiert werden! Wird dies versäumt, können die Fußmatten verrutschen und den Zugang zu den Pedalen behindern. Dies könnte zu Gefahrensituationen führen! Beim Einlegen der vorderen Fußmatten immer darauf achten, dass diese unter den Pedalen liegen!
- Zur Reinigung der Fußmatten können diese leicht aus dem Fahrzeug entnommen werden. Danach müssen die vorderen Fußmatten wieder über die Befestigungspunkte am Fahrzeugboden fixiert werden.



- Ottokraftstoff und Isopropanol/Heptan führen zu einer Beschädigung der Allwetterfußmatten. Ein Kontakt der Allwetterfußmatten mit diesen Stoffen ist daher zu vermeiden. Sollte es trotzdem zu einem Kontakt kommen, müssen diese Stoffe umgehend mit geeigneten Materialien entfernt werden.