

Kupplungsträger F34



FÜR 3
FAHRRÄDER



14,5 KG EIGEN-
GEWICHT



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



KLEINES
FALTMASS



ABNEHMBARE
ABSTANDSHALTER



E-BIKE
GEEIGNET



MAX. 54 KG
ZULADUNG



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



EXTRA LEICHTE
MONTAGE

Technische Daten

Anzahl Fahrräder	3
Abmessungen (montiert)	118 x 82 x 71 cm
Abmessungen (gefaltet)	61 x 20 x 75 cm
Gewicht	14,5 kg
Radschienen-Abstand	19 / 18 cm
Zuladung (Stützlast ≥ 50 kg)	max. 35,5 kg
Zuladung (Stützlast ≥ 75 kg)	max. 54 kg
Achsabstand des Fahrrads	max. 130 cm
Abklappwinkel	-
Mindestanforderung der Anhängerkupplung	
D-Wert	min. 6,7 KN
Materialgüte	min. ST52-3
Stützlast	min. 50 kg


Optimiert für das Wesentliche

- Minimalistischster Kupplungsträger seiner Klasse
- In Deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt mit 3 Jahren Garantie
- Extra leicht und besonders klein zusammenfaltbar
- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Kupplung durch hebellosen IQ-Verschluss (pat.)
- Für schwere Mountainbikes und E-Bikes (Pedelects) entwickelt
- Große Zuladung durch geringes Eigengewicht
- Abnehmbarer Abstandshalter mit Einhand-Bedienung (pat.)
- Abschließfunktion für die Kupplung und am Fahrrad mit leichtschließendem System
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene (werkzeuglos austauschbar)
- Extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll



Funktionen

1. Abnehmbarer Abstandshalter
2. Gleichschließende Diebstahlsicherung
3. Neues Ratschensystem (werkzeuglos austauschbar)
4. Breite Radschienen
5. Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
6. Patentierter iQ-Verschluss
7. Trägerrahmen
8. Schnellspannhebel zur Fixierung des Trägerrahmens
9. Kennzeichenhalter für alle EU-Kennzeichen
10. Design-Leuchtsatz
11. Steckerhalterung (Schienenunterseite)

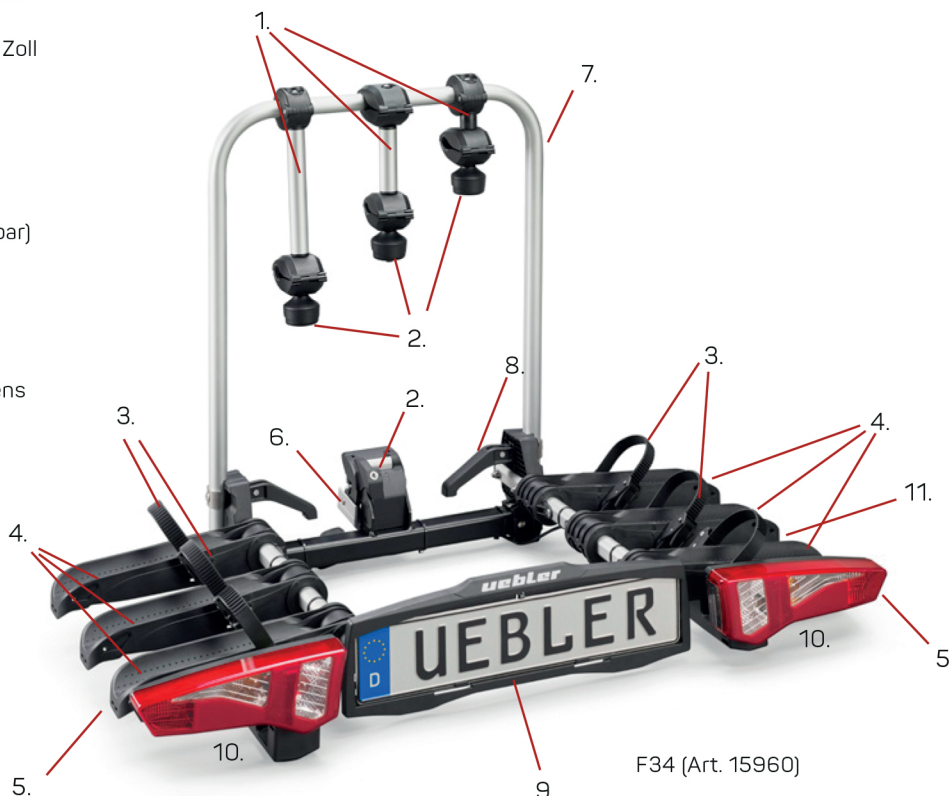

F34 (Art. 15960)

Kupplungsträger F34

Optimiert für das Wesentliche

Mit nur 14,5 kg Gewicht und einem Faltmaß von 61 x 20 x 75 cm ist der F34 der wahrscheinlich kleinste und leichteste Kupplungsträger für drei Fahrräder. Das geringe Gewicht des Trägers erlaubt eine extra große Zuladung. Die breit ausgeformten Radschienen und der große Schienenabstand sind angepasst auf den Transport von E-Bikes (Pedelecs).

Der F34 ist stabil, leicht und beinhaltet die wesentlichen Funktionen des Uebler-Innovationsspektrums, um das Anbringen auf der Kupplung, sowie das Be- und Entladen der Fahrräder deutlich zu vereinfachen. Damit die Tour von Anfang an mit Leichtigkeit beginnt. Auf den Uebler F34 kann man sich einfach verlassen.

Natürlich Made in Germany.

Der F34 ist mit dem patentierten IQ-Verschluss zur hebellosen und einfachen Montage auf der Anhängerkupplung ausgestattet. Der Träger wird daher in kompaktem, gefaltetem Zustand aufrecht auf die Kupplungskugel geschoben und anschließend nach unten geklappt. Durch die Hebelwirkung und das Eigengewicht verspannt sich der Träger mit nur wenig zusätzlichem Kraftaufwand auf der Kupplung.

Das Ausfalten des Trägerrahmens und der Fahrradschienen erfolgt anschließend mit nur wenigen Handgriffen. Der abnehmbare Abstandshalter lässt sich einhändig bedienen und am Fahrradrahmen individuell positionieren.

Mit einem gleichschließenden System wird der Abstandshalter abgeschlossen und der Klemmmechanismus des Trägers auf der Kupplung blockiert, sodass Träger und Fahrrad bestmöglich gegen Diebstahl gesichert sind.

Die Befestigung der Reifen auf den Schienen erfolgt mit einem Uebler-eigenen Ratschensystem, das ein werkzeugloses Auswechseln der Ratschenbänder möglich macht, falls lange Bänder für sehr dicke Reifen benötigt werden (Zubehör).

Die Träger der F-Serie sind nicht am Fahrzeug abklappbar.



Zubehör:



Transport- und Aufbewahrungstasche
(Art. 19850)



Auf- und Überfahrtschiene (faltbar)
(Art. 19950)



Fatbike Kit mit langen Ratschenbändern
(Art. 25010)